



PANEL LED 600X600mm

Fácil instalación y libre de mantenimiento, sustituye a las tradicionales lámparas de 4 tubos fluorescentes. Estos paneles se recomiendan para zonas amplias como oficinas, salas de conferencias, centros de negocio, salas de espera y hoteles, donde se requiere mucha luz con un consumo energético bajo. Tienen un ángulo de apertura de 120°. Los paneles pueden colocarse en techo Armstrong (cielo americano).



MATERIAL
Aluminio/PC



LÚMENES
4800Lm



VIDA MEDIA
+40.000hrs.



DRIVER
Aislado



>80

CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**

| SKU | Temperatura |
|------|-------------|
| 2395 | 6500K |
| 2399 | 4000K |


CARACTERÍSTICAS **GENERALES**

 **APERTURA DE HAZ:** 120°

 **GRADO DE PROTECCIÓN:** IP20

 **FACTOR POTENCIA:** >0.5


 **VOLTAJE:** AC185~265V

 **MEDIDA:** 600x600x30mm

 **POTENCIA:** 48W

 **GARANTÍA:** 1 Año

MEDIDAS

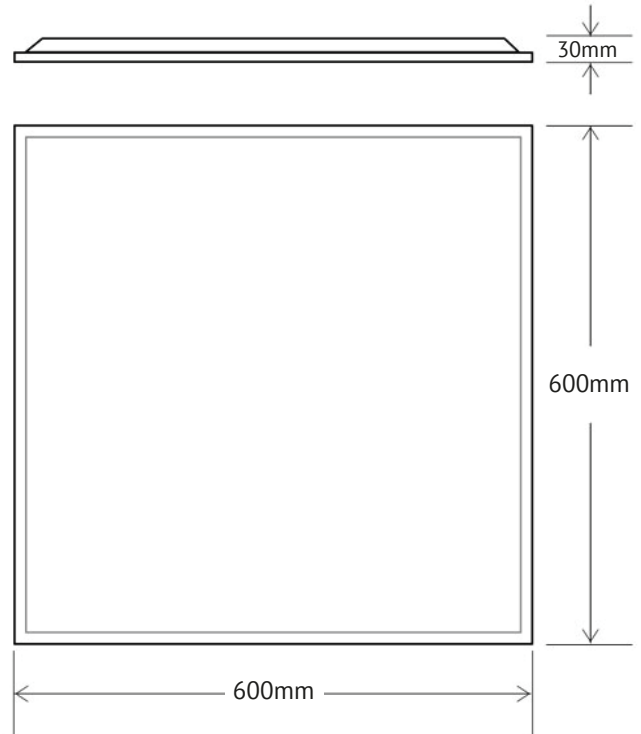

FORMA DE USO

DIAGRAMA DE **CONEXIÓN**

