



## LAMPARAS DE EMERGENCIA

Equipos industriales de alta resistencia que logran iluminar desde los 300 m<sup>2</sup>, que además son de bajo consumo energético, poseen un sistema de respaldo en base a batería AGM ciclo profundo de alta duración. Ideal para utilizar en bodegas, industrias, clínicas, hospitales y comercio en general, alta disponibilidad y confiabilidad.



**MATERIAL**  
Termoplástico 100%  
libre de alógenos,  
gabinete de plástico  
autoextinguible



**GRADO DE  
PROTECCIÓN**  
IP65



**LÚMENES**  
1800Lm



**AUTONOMÍA**  
6 Horas.

## CARACTERÍSTICAS **GENERALES**

SKU	Potencia	Voltaje	Tiempo de Carga	Superficie a Iluminar	Indicadores	Cable Conexión de Entrada
6328	2x10W	220Vac /50Hz	24 horas	300 m <sup>2</sup>	Led bicolor	1 metro

Incluye: Interruptor de encendido y apagado, portafusibles y pulsador de prueba.  
Test a distancia: Sistema de control remoto para test de funcionamiento.

## CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**



**MEDIDAS GABINETE:** 310X260X140mm

**MEDIDAS GABINETE + FOCOS:**


380X260X140mm

**PESO:** 5 Kilos



**BATERÍA:** Batería 12V sellada, libre de  
mantención

### MEDIDAS

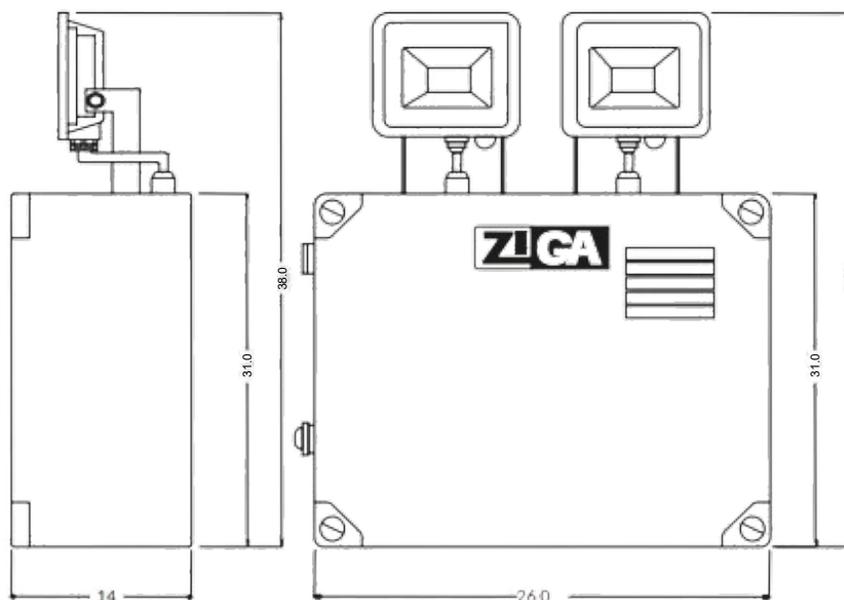

ILUMINACIÓN LED