



## LUMINARIA PÚBLICA **MODELO CALISTO FARETTO DS1 AL 1%**

La luminaria pública LED CALISTO DS1 de FARETTO ha sido desarrollada para proyectos de alumbrado vial y urbano que requieren máximo control de deslumbramiento y mínima contaminación lumínica. Gracias a su clasificación DS1  $\leq 1\%$ , limita la emisión de luz hacia el hemisferio superior, cumpliendo con exigentes normativas de iluminación exterior y protección del entorno nocturno.

Equipada con tecnología LED de alta eficiencia, ofrece una iluminación uniforme, segura y de bajo consumo energético. Su temperatura de color cálida de 2200K la convierte en una solución ideal para zonas residenciales, áreas protegidas o proyectos donde se busca reducir el impacto ambiental y mejorar el confort visual.

El sistema óptico avanzado optimiza la distribución fotométrica, asegurando una iluminación eficiente en calles, avenidas y espacios públicos, manteniendo una excelente uniformidad y visibilidad.



## CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**

SKU	Potencia	Voltaje	Corriente	Peso	Medidas	Temperatura
11023	50W	100~265V	0,62A	0,25Kg	A:420x B:125x C:63mm	2200K
11024	100W	165~265V	1,23A	0,45Kg	A:520x B:154x C:63mm	
11025	150W	165~265V	1,86A	0,68Kg	A:560x B:186x C:63mm	
11026	200W	165~265V	2,46A	0,90Kg	A:613x B:202x C:63mm	

\* Los Datos de potencia y lumenes pueden variar en  $\pm 10\%$


## CARACTERÍSTICAS **GENERALES**

 GRADO DE PROTECCIÓN: IP65

 FACTOR POTENCIA: >0.5

T° DE TRABAJO: -30 °C a 50 °C

## GUIA DE MEDIDAS

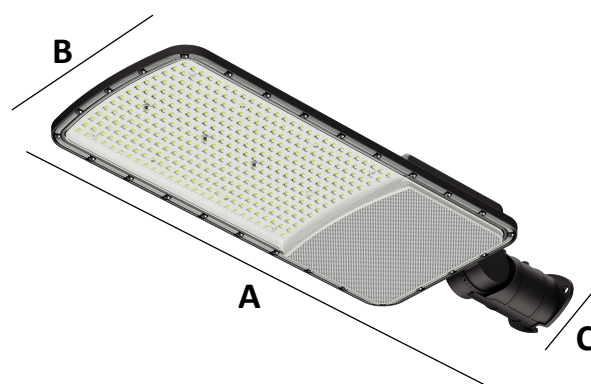


## FORMA DE USO



### Medidas Pantalla Protectora

\*Material: Policarbonato

Modelo	Dimensiones (mm)	
	A	B
Faretto-Calisto 50	269	120
Faretto-Calisto 100	349	150
Faretto-Calisto 150	406	181
Faretto-Calisto 200	460	193

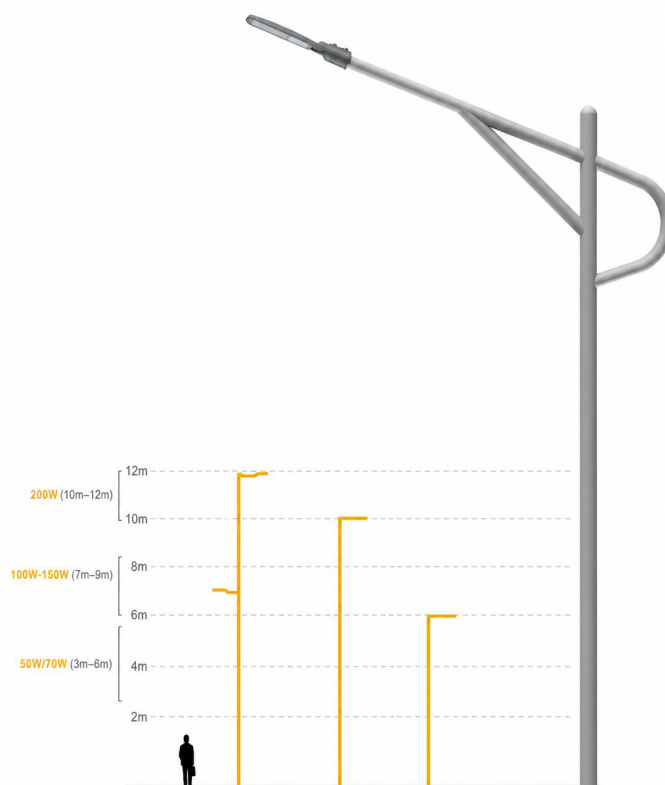

# GAFRICOS FOTOMÉTRICO

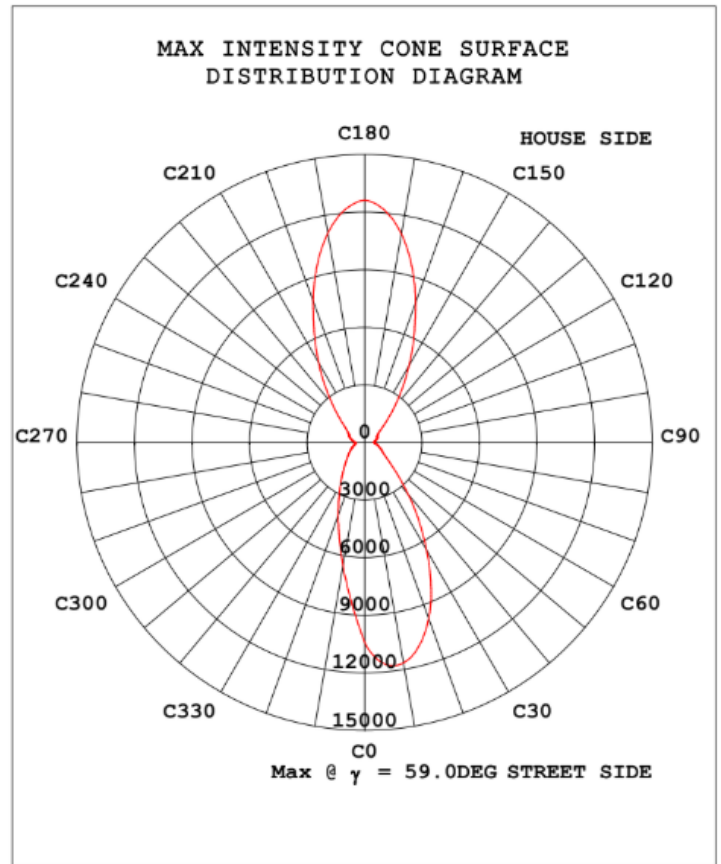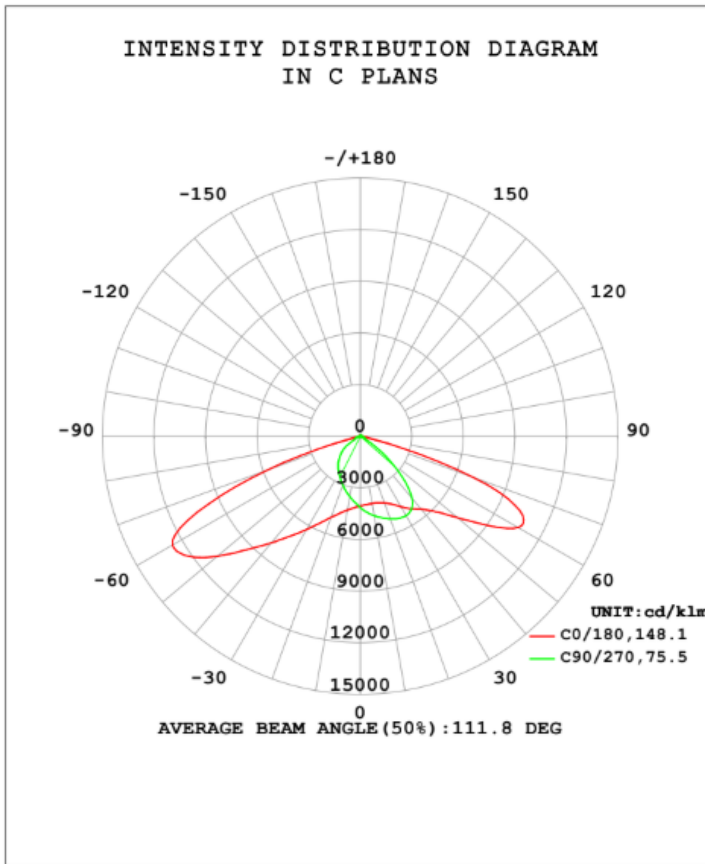

## PIEZAS DE LA LUMINARIA

