



PROYECTOR LED **SLIM**

Proyector Slim 10W, en su versión color fría y cálida. Perfecto para la iluminación de exteriores e interiores, Seguro y con vidrio templado de transmisión de luz extremadamente alta, carcasa de aleación de aluminio fundido, vida útil de +30.000 horas, no requiere mantenimiento, solo instale y disfrute de luz brillante y consistente por muchos años. Además con certificación SEC.

Aplicaciones versátiles, ampliamente utilizado en closet, vitrina, jardines, terrazas, carteles, etc.

- A prueba de agua: La clasificación a prueba de agua IP65 asegura que el reflector no cederá ante los elementos. No importa el clima, este proyector puede manejarlo.
- Refrigeración eficiente y larga vida útil: Este proyector está diseñado con un disipador de calor tipo aleta, lo que significa que actúa como radiador para disipar el calor. Su larga vida reduce la necesidad de reemplazar las luces con frecuencia. Ahorre el trabajo de reemplazar luminarias con una corta vida útil.
- Montaje universal: Soporte de montaje de metal ajustable. Puede montarse en el techo, en la pared y en el suelo, suficientemente flexible como para satisfacer tus necesidades de iluminación y fácil de instalar.
- Amplio ángulo de apertura: Con un ángulo de apertura de 120°, proporcionándole un amplio rango de iluminación.




CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**

SKU	Potencia	Voltaje	Factor Potencia	Corriente	Garantía	Driver	Chip	Temperatura
12014 12012	10W	180~230V	>0.5	0,0909	6 meses	IC	Epistar	6000K 3000K
12015	20W	180~230V	>0.5	0,1818	6 meses	Aislado	Epistar	3000K
12016 12017	30W	180~230V	>0.5	0,2727	6 meses	Aislado	Epistar	6000K 3000K
12013	50W	180~230V	>0.5	0,4545	6 meses	IC	Epistar	3000K

CARACTERÍSTICAS **GENERALES**

 APERTURA DE HAZ: 120°

FOTOMETRÍA

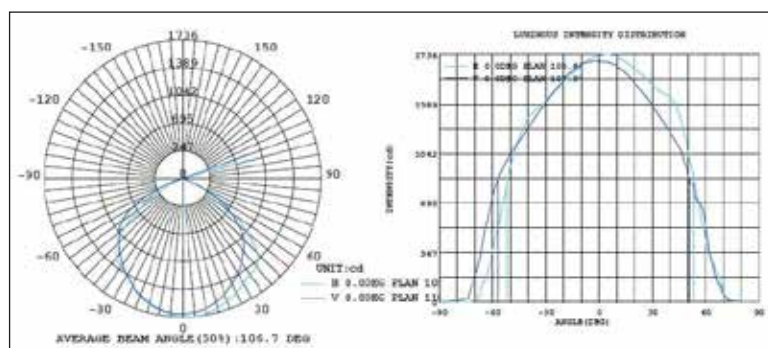

FORMA DE USO

